


INOflex® INObriidge® MAX Proline

Unsere INObriidge® MAX Proline ist die Performanceerweiterung zu unserer Ecoline und ebenfalls aus CFK und mit hydraulischer Klemmung gefertigt. Wir empfehlen diese Produktlinie für gehobene Flexodruck-Anwendungen und bieten dazu ein erweitertes Ausstattungsangebot. Diese Produktlinie erzielt dank ihres größeren Performanceumfangs Geschwindigkeiten von bis zu 800 m/min hervorragende Druckergebnisse.



MADE IN GERMANY

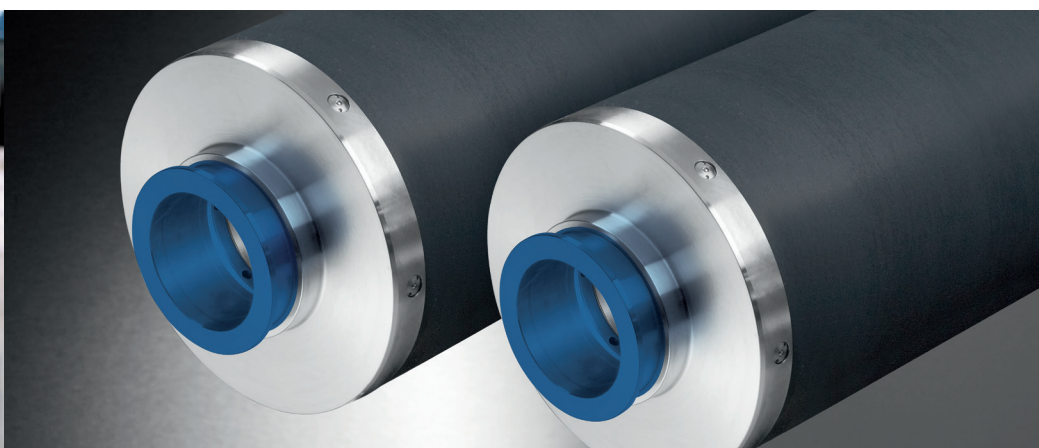

MONTAGE

- hydraulische Trägerstange
- Min. 6 bar/ Max. 8 bar Druckluft
- Min. Luftmenge 12 Liter/Sek

DIMENSIONEN

- STORK
- 1/4 Pitch Gear, 1/8 Pitch Gear
- 10 Diametral Pitch Gear

RUNDLAUF

- 0,010 mm

LÄNGE*

- Min. 1900 mm
- Max. 3000 mm

MÖGLICHE AUSSENFORMATE*

- Min. Außen
Stork: 710 (Ø 219,750 mm)
- Max. Außen
Stork: 2060 (Ø 649,218 mm)

MÖGLICHE SPANNSTELLENDURCHMESSER

- Min. AS 130 mm bis BS 120 mm
- Max. AS 180 mm bis BS 170 mm

DURCHMESSERTOLERANZEN

- 200-300 mm +0,018 mm / +0,000 mm
- >300-400 mm +0,022 mm / +0,000 mm

OBERFLÄCHE

- Ableitfähigkeit ATEX 2014/34/EU
- Verschleißfeste PROTEK® 3340 (Härte 90 Shore D)
- Schmutzabweisende Oberflächenversiegelung
PROTEK® 9003
- Rz 4-10 um

LUFTAustrITT (BEDIENERSEITE UND BALLEN)

- Gebohrter Kunstoffeinsatz
- Optional Kugelventil

INOFLEX® REGISTRIERUNG

- Registrierung nach OEM Standard
inkl. Passfeder

EIGENSCHAFTEN AUF EINEN BLICK

- Brückensystem – Minimiert Kontaktpunkte
zwischen Adapter und Trägerstange
- Vibrationsreduzierung durch integriertes
Dämpfungssystem
- Höchste Registrierungs-genauigkeit

- Niedriges Gewicht sorgt für gutes Handling dank
der Verwendung von Leichtbauwerkstoffen
- Hydraulische Klemmung minimiert die Auflage-
punkte zwischen Adapter und Trägerstange

*Weitere Abmessungen auf Anfrage

Stand: 01/2024

INOflex[®]

Mit der Produktfamilie INOflex[®], der Systemlösung für den Flexodruck, bietet INOMETA ein umfangreiches Leichtbau-Portfolio für den Einsatz im Druckwerk und weiteren Bereichen von Flexodruckmaschinen. Als Spezialist für rotierende Druckwerkskomponenten entwickelt und fertigt INOMETA aufeinander abgestimmte Komponenten wie Rasterwalzen oder Rasterleeves, hydraulisch wie auch pneumatisch klemmende CFK-Adapter sowie CFK-Trägerstangen. INOMETA ist auch der Spezialist in der Produktion bahnführender Walzen und Wickelhülsen.