


INOflex[®] PERFORMANCEÜBERSICHT – HYDRAULISCH



INObridge® CH – HYDRAULISCHE CFK-ADAPTER

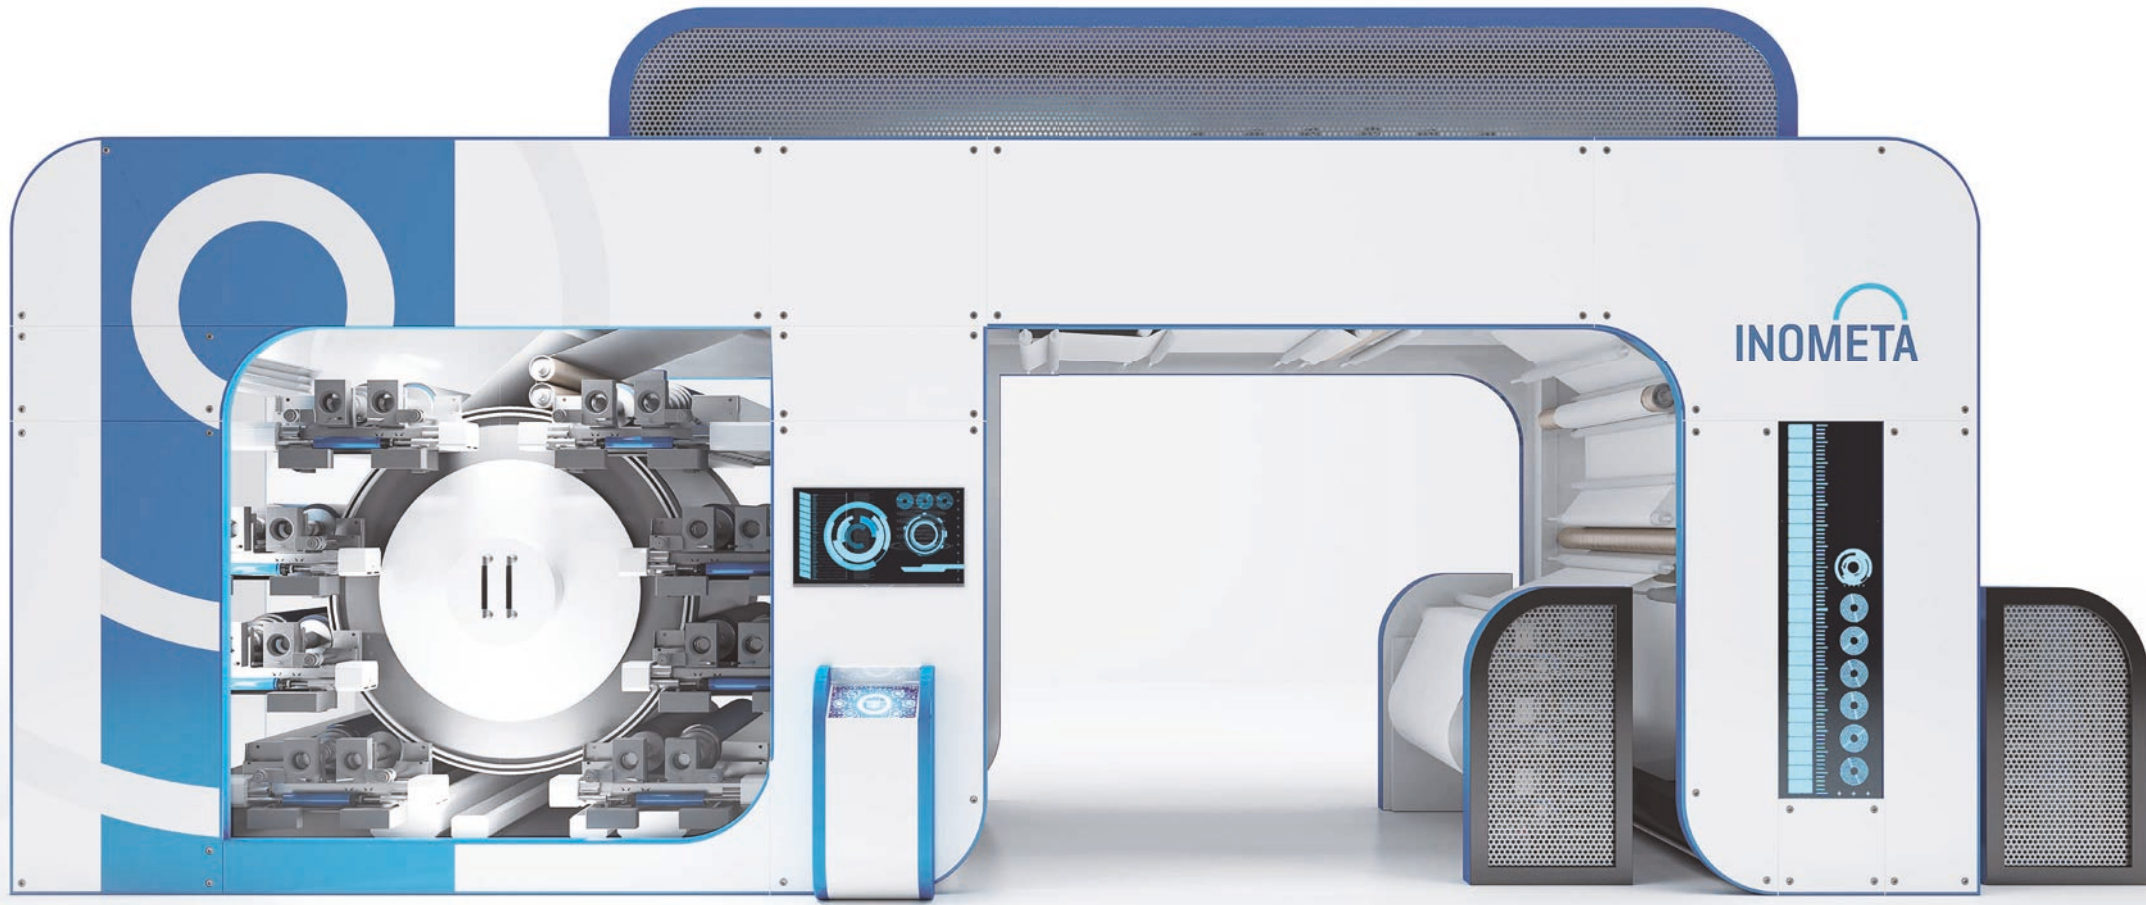

INObridge® CH – Ecoline

- Für Einstiegsmaschinen im Performance-Bereich bis 400 m/min
- Austauschbare PROTEK® 3340 Oberfläche
- Standardausstattung



INObridge® CH – Proline

- Für Performance-Maschinen bis 600 m/min
- Austauschbare PROTEK® 3340 Oberfläche
- Hohe Anzahl an Ausstattungsmöglichkeiten
- Bis 600 m/min



INObridge® CH – ProXline

- Für High-Performance-Maschinen bis 600 m/min und darüber hinaus
- Austauschbare PROTEK® 3340 Oberfläche
- 9003 Oberflächenversieglung im Standard
- Höchste serienmäßige Ausstattung

Vorteile – INObridge® CH – hydraulische CFK-Adapter

- Thermische Stabilität durch PROTEK® 3340 Oberfläche. Dadurch stabilere Toleranzen und durchgehende Prozessstabilität. Einfache Überarbeitung im Service.
- Einfaches Handling durch Gewichtsreduzierung und optimiertes Design.
- Geringe Durchbiegung durch höhere spezifische Steifigkeit des CFK-Laminats. Dadurch stabilere Druckperformance bei max. Geschwindigkeiten.

INOshaft® CPH – CFK-TRÄGERSTANGEN



INOshaft® CPH – Proline


- Für Performance-Maschinen bis 600 m/min
- Austauschbare PROTEK® 3340 Oberfläche
- Hohe Anzahl an Ausstattungsmöglichkeiten
- Optional High-Performance-Dämpfungssystem
- Nutzbar für pneumatische und hydraulische Adapter




INOshaft® CPH – ProXline

- Für High-Performance-Maschinen bis 600 m/min und darüber hinaus
- Verschleißfeste PROTEK® 3340
- 9003 Oberflächenversieglung
- Höchste serienmäßige Ausstattung
- High-Performance-Dämpfungssystem im Standard
- Nutzbar für pneumatische und hydraulische Adapter

VERGLEICH: STAHL- UND CFK-TRÄGERSTANGE

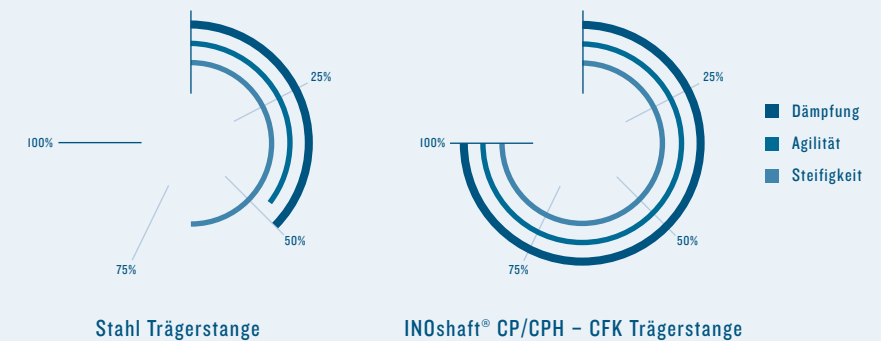

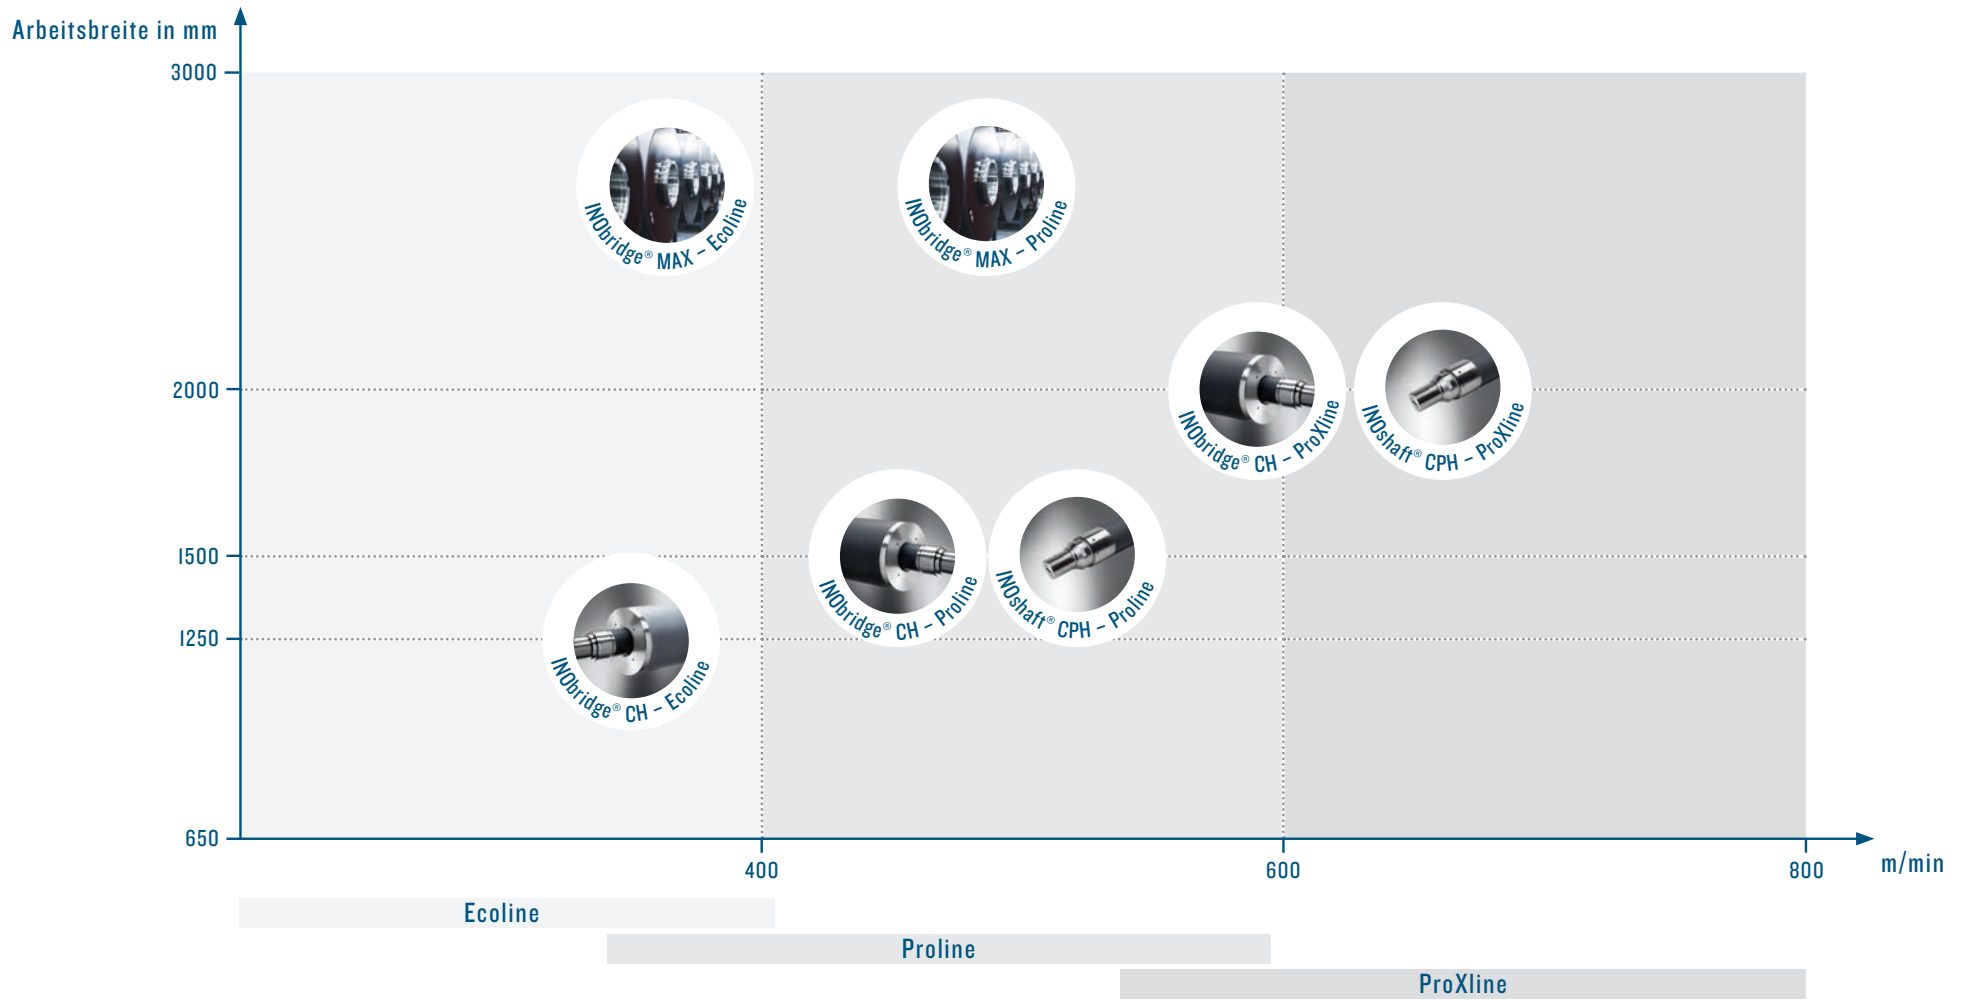

	INObridge® CH Ecoline	INObridge® CH Proline	INObridge® CH ProXline	INObridge® MAX Ecoline	INObridge® MAX Proline	INOshaft® CPH Proline	INOshaft® CPH ProXline
STORK	350-1400	350-1400	350-1400	710-2060	710-2060	240-760	240-760
Druckgeschwindigkeit m/min	bis 500	300-600	500-800	bis 500	300-800	300-600	500-800
Arbeitsbreite mm	650-2000	650-2000	650-2000	1900-3000	1900-3000	850-2800	850-2800

INOMETA GmbH
Planckstraße 15
32052 Herford
Deutschland

T +49 (5221) 777-0
F +49 (5221) 777-500
info@inometa.de
www.inometa.de

INOflex[®]

Mit der Produktfamilie INOflex[®], der Systemlösung für den Flexodruck, bietet INOMETA ein umfangreiches Leichtbau-Portfolio für den Einsatz im Druckwerk und weiteren Bereichen von Flexodruckmaschinen. Als Spezialist für rotierende Druckwerkskomponenten entwickelt und fertigt INOMETA aufeinander abgestimmte Komponenten wie Rasterwalzen oder Rasterleeves, hydraulisch wie auch pneumatisch klemmende CFK-Adapter sowie CFK-Trägerstangen. INOMETA ist auch der Spezialist in der Produktion bahnführender Walzen und Wickelhülsen.